




移動型恒温恒湿室

■特長

恒温恒湿室が一体型で製作されているため、移動が簡単。また、現地工事が省力されますので、低コストで供給できる製品です。
※搬入口の寸法は、必ず確認してください。

■外観寸法

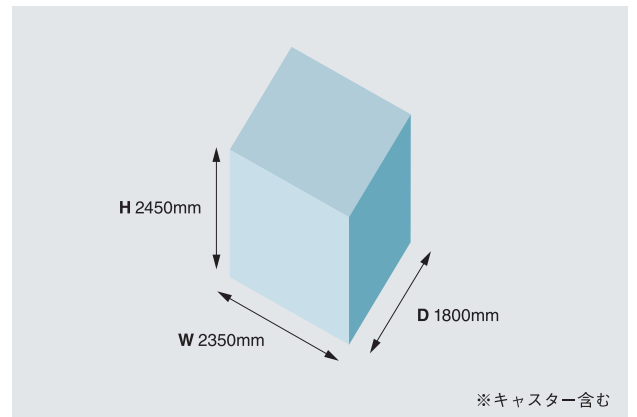

■仕様

型 式	PH10-3080S6AO		
有 効 寸 法	W1200×H1900×D1600mm ※W2350×H2450×D1800mm (本体寸法)	加 湿 ヒ ー タ ー	6.0kW (シーズヒーター)
温 度 範 囲	-30~+80℃	冷 凍 機	3kW (空冷式)
湿 度 範 囲	30~95%RH	特 別 仕 様	移動式一体型
昇 温 時 間	+20~+80℃ 60分 (有負荷時)	負 荷 条 件	発熱負荷 300W (at-30℃)
降 温 時 間	+20~-30℃ 120分 (有負荷時)	電 源 容 量	AC200V、3φ、50Hz、18KVA (約51A)
扉 寸 法	W900×H1800mm (片開扉、窓付)	オ プ シ ョ ン	天井全面吹出し、床面補強板、観測窓 (壁取付) コンセント、傾斜台
ファンモーター	90W×2台		
加熱ヒーター	7.2kW (シーズヒーター)		